


СТОМАНЕНИ ФИБРИ

Описание на продукта :

Стоманени влакна /фибри/ за армиране на бетон, тип ZS/N 1.05mm x 50mm с огънати краища /т.нар. „деформирани“/ за оптимален резултат.

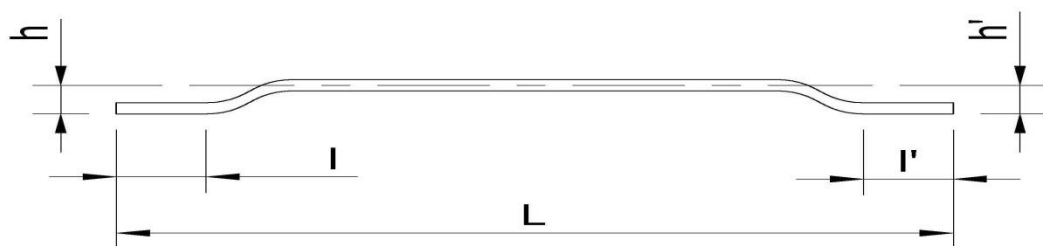

Области на приложение :

- Бетонни настилки
- Пътни настилки
- Готови бетонни елементи
- Торкрет
- Мостови платна и т.н.

Характеристики :

- Три измерно армиране на бетона
- Осигуряват пластичност /жилавост/ и товароносимост на бетона
- Осигуряват ефикасен контрол на пукнатините
- Лесни за добавяне в бетоновата смес

Технически данни :

Диаметър, mm	$\varnothing 1.05 \pm 0.02$
Дължина, mm	50 ± 5
Якост на опън, Rm	1150 - 1240 MPa

Химически състав	C = 0.24% S = 0.055% P = 0.055% N = 0.014% Cu = 0.85% Ceq = 0.52%
------------------	--

Начин на използване :

- Стоманените фибри могат да се добавят както в процеса на приготвяне на бетона в смесителните инсталации на бетоновъзлите, така и към готовата бетонова смес в бетоносмесителя на самия обект. *

Дозирание и разходна норма :

20 - 40 kg / m³ в зависимост от целта на използване на настилката и изискването за товароносимост.

Опаковка :

Хартиени торби от 20 kg

Съхранение :

- Да се съхраняват в сухи и проветриви помещения.
- Да се пазят от влага и механични повреди.

* За максимално улеснение при работа, Катра Трейд разполага с механичен конвейрен колан за повдигане и придвижване на металните фибри на височината на бетоносмесителя.